
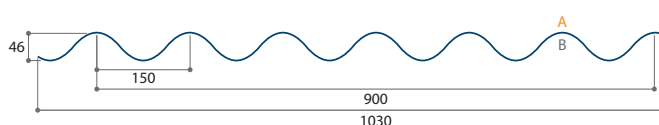


PROFILS DE COUVERTURE ET DE BARDAGE

JI 46-150-900

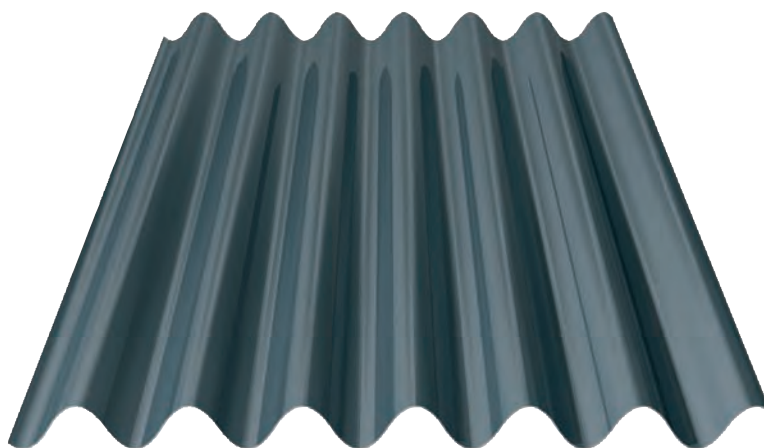

TÔLE POUR BARDAGE	TÔLE POUR TOITURE
<p>Capuchon en PVC</p> <p>Vis de fixation (voir page 40-42)</p>	<p>Cavalier</p> <p>Capuchon en PVC</p> <p>Vis de fixation (voir page 40-42)</p>

APPLICATION

Tôle extérieure pour bardage double peau isolé (avec plateau)

Bardage pose horizontale ou verticale

Tôle pour toiture

EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAISSEUR
Polyester silicone 25μ	RAL 9010, 9002, 1015, 6011, 5008, 8012, 7035, 7012, 7016, 9006, 9007 *	0,75 mm
PUR (Ultra 60μ)	RAL 9006, 9007, 7016 *	0,75 mm
Film de protection	Requis en Polyester 25μ et en PUR (Ultra 60μ) SUPPLÉMENT	



REMARQUES

Frais de mise en production	Commandes inférieures à 100 m ²	
Achat minimal	Par couleur / épaisseur / longueur	3 tôles
Longueur minimale		1500 mm
Longueur maximale		10000 mm

* Ce profil est peint d'origine sur la face A. **Voir nuancier pages 178-179.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR NOMINALE	POIDS	MOMENT DE CHAMP MAX.	MOMENT D'APPUI MAX.	I	W	RÉACTION D'APPUI
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,75	8,13	207	207	25	11,09	1364

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION

CHARGE kg/m ²	ÉPAISSEUR mm	PORTÉE MAXIMALE m				PORTÉE MAXIMALE m			
		FLEXION				FLEXION			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
60	0,75	3,55	3,25	3,00	2,80	4,75	4,30	4,00	3,80
80	0,75	3,25	2,95	2,70	2,55	4,30	3,95	3,65	3,45
100	0,75	3,00	2,70	2,55	2,40	4,00	3,65	3,40	3,20

 **Portée maximale recommandée : entre 1,00 m et 1,50 m**