
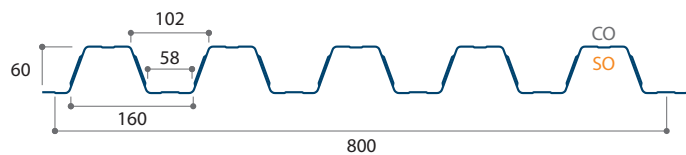


Coffrages perdus

JI 60-160-800 (PML 60 PB Coffrage)

JI

JI 60-160-800 est un bac servant uniquement de coffrage en acier pour la réalisation de dalles béton de 10 à 25 cm d'épaisseur. JI-60-160-800 existe en trois versions: la première standard est JI 60-160-800; JI 60-160-800 PP est la version avec trous de passage de goujons soudés et JI 60-160-800 CC est la version avec un fond de nervure plat pour la mise en œuvre de connecteurs pistoccellés ou soudés in situ.

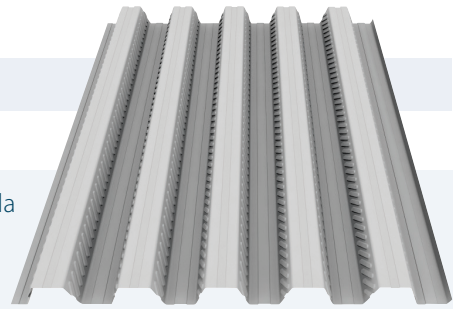

Article	Épaisseur (mm)	Masse (kg/m ²)
22	0,75	9,20
22	0,88	10,89
22	1,00	12,27

Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1500 mm et jusqu'à 13600 mm
Emballage	en standard, colis cerclés par des cadres en bois
Métal	tôle d'acier S 320 GD
Revêtements	galvanisation Z 275 ou galvanisation Z 275 + prélaquage polyester
Mise en œuvre	chaque extrémité de tôle reçoit 2 fixations au minimum pour les portées jusqu'à 2 m: 1 vis de couture en milieu de travée; au-delà 1 vis de couture tout les mètres

Volume de remplissage des nervures = 30,00 l/m²

Normes de référence

Acier galvanisé	NF EN 10346 tolérances décalées
Prélaquage	NF EN 10169 appliqué sur galvanisation

Portées d'utilisation (en mètres)

Épaisseurs hors tout de la dalle, du fond de nervure du coffrage à la surface de la dalle béton. Portées d'utilisation sans étais établies pour un critère de déformation théorique du coffrage de $1/180^{\text{ème}}$ de la portée. Les portées correspondent à l'entraxe entre poutres acier ou béton. Les portées entre poutres béton de 80 mm de largeur mini peuvent être prise aux nus d'appuis.

Épaisseur Dalle mm	T = 0,75 mm			T = 1,00 mm		
	Simple	Double	Multi	Simple	Double	Multi
110	2,79	3,19	3,21	3,09	3,86	3,76
120	2,71	3,10	3,11	2,99	3,75	3,64
130	2,64	3,01	3,03	2,90	3,65	3,54
140	2,57	2,93	2,95	2,82	3,56	3,45
150	2,51	2,83	2,87	2,75	3,47	3,37
160	2,45	2,73	2,80	2,69	3,40	3,29
170	2,40	2,65	2,72	2,63	3,32	3,23
180	2,34	2,57	2,64	2,58	3,25	3,16
190	2,30	2,50	2,58	2,53	3,19	3,10
200	2,25	2,43	2,51	2,48	3,13	3,05

Jl 60-160-800 et Jl 60-160-800 CC