



## Translucides

### JI Thermorooft 30 Polycarb 33-250

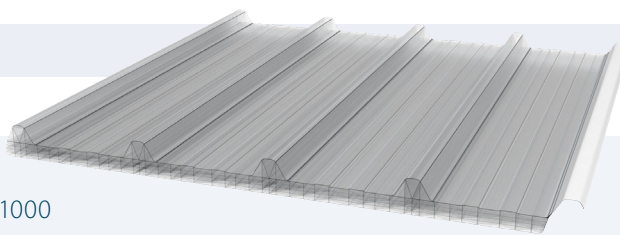

Cette solution éclairante en polycarbonate est compatible avec notre profil de couverture JI 33-250-1000 ainsi que notre panneau sandwich JI Eco PIR. Construite en un seul bloc, elle offre des performances de portées d'utilisation très intéressantes. Enfin, elle offre également un éclairage naturel diffus.

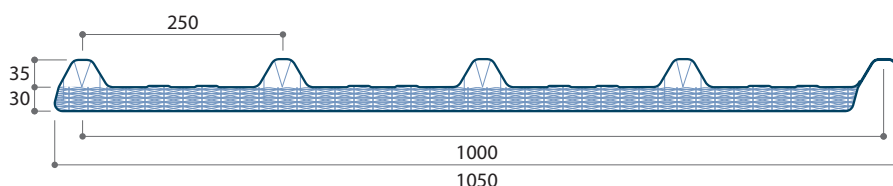

Article	Épaisseur (mm)	Masse (kg/m <sup>2</sup> )	U (W/m <sup>2</sup> .K)
10153	30	4,80	1,30

## Caractéristiques techniques

Longueur standard à partir de 2600 mm et jusqu'à 13600 mm (chaque 500 mm)  
 Matériel polycarbonate  
 Accessoires voir la brochure accessoires et compléments

### Normes de référence

Essais EN 16153

### Âme

Agréments classement feu panneau: M2 (B-s2, d0)  
 Usage panneau extérieur

### Performances

Résistances aux chocs SB1200  
 Perméabilité à l'air < 10 m<sup>3</sup>/h/m chez 50 Pa  
 Perméabilité à l'eau ≤ 1200 Pa (Class A)  
 Transparence 53% selon ASTM D1003  
 Dilatation thermique 0,065 mm/m/K  
 Vapeur d'eau perméabilité 3.8 x 10<sup>-5</sup> mg/m.m.h.Pa  
 Insulation phonique 21 dB

### Avantages

- bonne isolation thermique selon EN ISO 12567-1
- facile à combiner avec le JI Eco PIR (JI 33-250-1000)
- garantie de la transparence 10 ans